

ท่อพีวีซี เอสซีจี

สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ



เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด หนึ่งในเครือเอสซีจี (SCG) ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อเอสซีจี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯจึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปาน้ำร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบน้ำในงานเกษตร และสาธารณูปโภค ทั้งท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่อง

ท่อพีวีซี เอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างเนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ว่าท่อที่คุณเลือกใช้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานคุณภาพของคุณ

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของ “ท่อเอสซีจี” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์จึงได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า
- * มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลที่สนับสนุนความครบครันของสินค้า อาทิ Henkel (บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยัดติด) และ SEKISUI CHEMICAL เป็นต้น

คุณสมบัติของท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ



ทนทานต่อแรงดันและแรงกด

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียวยืดหยุ่นได้ดีและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจึงสามารถทนแรงดันน้ำภายในท่อและแรงกดนอกเส้นท่อได้เป็นอย่างดี



ทนทานต่อแสงแดด

มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ในปริมาณที่เหมาะสม จึงป้องกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดี ไม่กรอบหรือแตกหักง่าย



ทนต่อสภาพกรดด่าง

ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน จึงหมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน



ไม่เป็นสนิม ไม่รั่ว ไม่เปราะ

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพีวีซี ทำให้ท่อพีวีซี เอสซีจี ไม่เป็นสนิมหรือเปราะง่าย



ปลอดภัยจากสารพิษ

ปราศจากสารพิษ น้ำที่ได้จึงไม่มีสารปนเปื้อน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น รส



มาตรฐาน มอก.

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532



เป็นฉนวนไฟฟ้า

เป็นท่อโลหะ จึงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และไม่ลามไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้



น้ำหนักเบา

น้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กสิบถึงครึ่งถึง 5 เท่า สะดวกในการขนส่งและติดตั้ง



Certification No. TH00/2815



Certification No. TH00/1710.00



คำเตือน

1. โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้งาน
2. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้าเท่านั้น
3. ห้ามใช้กับน้ำอุณหภูมิเกิน 60 °c ซึ่งอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้
4. หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานและทรัพย์สิน หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนการติดตั้งและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกครั้ง
5. ห้ามนำไปทำลายโดยการเผาหรือทิ้งให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
6. หลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบท่อให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน
7. สายรัดท่อใช้เพื่อการรัดท่อเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ในส่วนอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน

ท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา และระบายน้ำ



ท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดปลายเรียบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (O.D.) (มม.)	ความหนา (มม.)		
		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
18 (1/2")	22 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	2.5 ± 0.20
20 (3/4")	26 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	2.5 ± 0.20
25 (1")	34 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	3.0 ± 0.25
35 (1 1/4")	42 ± 0.15	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.20	3.1 ± 0.25
40 (1 1/2")	48 ± 0.15	1.5 ± 0.15	2.3 ± 0.20	3.5 ± 0.25
55 (2")	60 ± 0.15	1.8 ± 1.20	2.9 ± 0.25	4.3 ± 0.30
65 (2 1/2")	76 ± 0.20	2.2 ± 0.20	3.5 ± 0.25	5.4 ± 0.35
80 (3")	89 ± 0.20	2.5 ± 0.20	4.1 ± 0.30	6.4 ± 0.40
100 (4")	114 ± 0.30	3.2 ± 0.25	5.2 ± 0.35	8.1 ± 0.50
125 (5")	140 ± 0.30	3.9 ± 0.30	6.4 ± 0.40	9.9 ± 0.55
150 (6")	165 ± 0.40	4.6 ± 0.30	7.5 ± 0.45	11.7 ± 0.65
200 (8")	216 ± 0.50	5.4 ± 0.35	8.8 ± 0.50	13.7 ± 0.75
250 (10")	267 ± 0.70	6.6 ± 0.40	10.9 ± 0.60	16.9 ± 0.90
300 (12")	318 ± 0.80	7.8 ± 0.45	12.9 ± 0.70	20.1 ± 1.05
350 (14")	370 ± 0.90	9.1 ± 0.55	15.0 ± 0.80	23.4 ± 1.20
400 (16")	420 ± 1.10	10.3 ± 0.60	17.0 ± 0.90	26.5 ± 1.35


หมายเหตุ

- ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 5, 8.5, 13.5 เป็นแรงดันใช้งาน (working pressure) หมายถึงแรงดันสูงสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27 °C มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm²)
- ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้นให้ได้ข้อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง



ท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดบานหัว

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2532 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับแรงดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

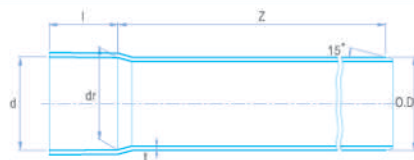

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	d (มม.)	dr (มม.)	l (มม.)		z (มม.)
			ต่ำสุด	สูงสุด	
18 (1/2")	22.40 ± 0.2	21.4 ± 0.3	30	35	3,945
20 (3/4")	26.40 ± 0.2	25.3 ± 0.3	35	40	3,940
25 (1")	34.60 ± 0.2	33.3 ± 0.3	41	46	3,935
35 (1 1/4")	42.60 ± 0.2	41.2 ± 0.3	46	51	3,930
40 (1 1/2")	48.70 ± 0.3	47.2 ± 0.4	55	60	3,920
55 (2")	60.80 ± 0.3	59.0 ± 0.4	63	68	3,910
65 (2 1/2")	76.60 ± 0.3	75.2 ± 0.4	63	68	3,910
80 (3")	89.60 ± 0.3	88.2 ± 0.4	64	69	3,905
100 (4")	114.70 ± 0.3	113.2 ± 0.4	84	89	3,885
125 (5")	140.80 ± 0.4	139.0 ± 0.4	104	109	3,860
150 (6")	166.00 ± 0.4	163.9 ± 0.4	132	137	3,830
200 (8")	217.90 ± 0.8	213.8 ± 0.9	200	210	3,750
250 (10")	269.30 ± 0.9	264.2 ± 1.0	250	260	3,700
300 (12")	320.70 ± 1.0	314.6 ± 1.1	300	310	3,645
350 (14")	373.10 ± 1.0	366.0 ± 1.1	350	360	3,595
400 (16")	423.60 ± 1.2	415.5 ± 1.3	400	410	3,540

หมายเหตุ


- z เป็นความยาวท่อปลายบานชนิดต่อกับน้ำยาประสานท่อพีวีซี ที่ทำจากท่อปลายธรรมดาความยาว 4 เมตร
- ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป



ท่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับใช้ในงานหุดเจาะบ่อบาดาล

ท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดเจาะร่อง

ผลิตตามมาตรฐาน บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด มีลิฟฟ้า สำหรับเป็นท่อรับน้ำเข้าบ่อบาดาล
ผลิตทั้งแบบปลายเรียบ และแบบปลายบานต่อด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี

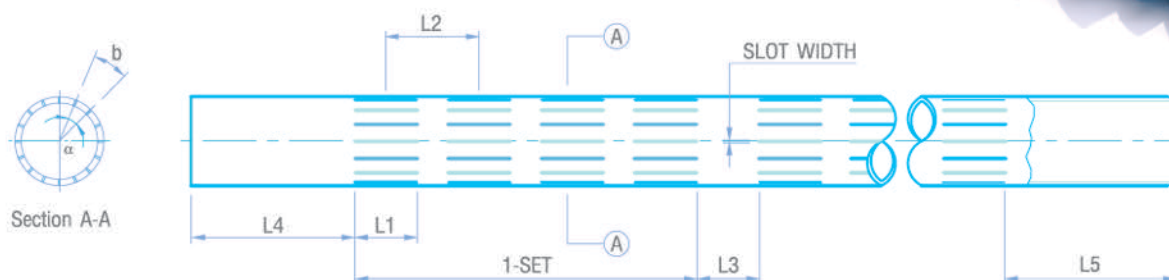

หน่วย : มิลลิเมตร

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	L1	L2	L3	L4	L5	ความกว้างช่อง	α องศา	b	จำนวนช่อง	จำนวนชุด	พื้นที่ช่องเปิด(%)
55 (2")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	45.0	23.6	8	7	5.7
65 (2 1/2")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	36.0	23.9	10	7	5.6
80 (3")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	30.0	23.3	12	7	5.8
100 (4")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	22.5	22.4	16	7	6.0
125 (5")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	20.0	24.4	18	7	5.5
150 (6")	80	120	80	210	220	2.4 ± 0.2	18.0	25.9	20	7	5.2
200 (8")	80	120	80	330	220	2.4 ± 0.2	18.0	33.9	20	7	4.0

หมายเหตุ

1. เกณฑ์การคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5 = 10 มม.
2. กรณีต้องการความกว้างช่องที่แตกต่างจากมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง
3. ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและขึ้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป

อุปกรณ์สำหรับประกอบ



น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี (ชนิดจับจับ)
ขนาด 40, 125, 250, 500, 1,000 กรัม



น้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี (ชนิดใส)
ขนาด 50, 100, 250, 500, 1,000 กรัม
และชนิดบีแปร่ง 100 กรัม



เทปพันเกลียวเอสซีจี
ขนาด 10 เมตร



เทปพันเกลียวตราเสือ
ขนาด 10 เมตร



น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี
ขนาด 800 กรัม

ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา (งานรับแรงดัน)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1131-2535 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน"

ชนิดยึดจากเครื่องจักร (ข้อต่อยึด)



ข้อต่อตรง
18-150 มม. (1/2"-6")



* ข้องอ 90°
18-300 มม. (1/2"-12")



ข้องอ 45°
18-100 มม. (1/2"-4")
ยกเว้น 35 (1 1/4")



* สามทาง
18-300 มม. (1/2"-12")



ข้อต่อตรงเกลียวใน
18-100 มม. (1/2"-4")



ข้องอ 90° เกลียวใน
18-25 มม. (1/2"-1")



สามทางเกลียวใน
18-25 มม. (1/2"-1")



ข้อต่อตรงเกลียวนอก
18-100 มม. (1/2"-1")



ข้องอ 90° เกลียวนอก
18-25 มม. (1/2"-1")



ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง
18-55 มม. (1/2"-2")



ข้องอ 90° เกลียวใน
ทองเหลือง
18-25 มม. (1/2"-1")



สามทางเกลียวใน
ทองเหลือง
18-20 มม. (1/2"-3/4")



ข้อต่อตรงเกลียวนอก
ทองเหลือง
18 มม. (1/2")



ข้องอ 90° เกลียวนอก
ทองเหลือง
18 มม. (1/2")



สามทางเกลียวนอก
ทองเหลือง
18 มม. (1/2")



หนีปเปิ้ล
18-25 มม. (1/2"-1")



ปลั๊กอุดเกลียวนอก
18-25 มม. (1/2"-1")



ฝาครอบเกลียวใน
18,55 มม. (1/2", 2")



ฝาครอบ
18-55 มม. (1/2"-2")



ฝาครอบ
65-150 มม. (2 1/2"-6")



ข้อต่อยูเนียน
18-55 มม. (1/2"-2")
ยกเว้นขนาด 35 มม. (1 1/4")



ข้อต่อยูเนียนสั้น
20 มม. (3/4")



■ หัวกระโหลก
25,55 มม. (1", 2")



หัวกันไหล
20,25 มม. (3/4", 1/2")



หัวกันไหลเกลียวนอก
20x1/2" มม. (3/4")
25x3/4" มม. (1")



ก๊อปปี้ท่อ
18-100 มม. (1/2"-4")



คลิปก้ามปู
18-25 มม. (1/2"-1")



บอลวาล์ว
18-55 มม. (1/2"-2")



บอลวาล์ว
65-100 มม. (2 1/2"-4")



ข้อต่อตรงหน้าจาน
55-150 มม. (2"-6")

* ขนาด 200 มม. ขึ้นไป เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า (นำเข้าจากต่างประเทศ และมีสีเทา)

* เป็นสินค้าราคาพิเศษ

ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา (งานรับแรงดัน)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1131-2535 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน"

ชนิดฉีกจากเครื่องจักร (ข้อต่อฉีก)



ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	ข้อต่อตรงลด	ข้อต่อ 90° ลด	สามทางลด	ข้อต่อลดเกลียว
20 × 18 (3/4" × 1/2")	●	●	●	●
25 × 18 (1" × 1/2")	●	●	●	●
25 × 20 (1" × 3/4")	●	●	●	●
35 × 20 (1 1/4" × 3/4")	●			
35 × 25 (1 1/4" × 1")	●			
40 × 18 (1 1/2" × 1/2")	●		●	
40 × 20 (1 1/2" × 3/4")	●		●	
40 × 25 (1 1/2" × 1")	●		●	
40 × 35 (1 1/2" × 1 1/4")	●			
55 × 18 (2" × 1/2")	●		●	
55 × 20 (2" × 3/4")	●		●	
55 × 25 (2" × 1")	●		●	
55 × 35 (2" × 1 1/4")	●		●	
55 × 40 (2" × 1 1/2")	●		●	
65 × 20 (2 1/2" × 3/4")	●		●	
65 × 25 (2 1/2" × 1")	●		●	
65 × 40 (2 1/2" × 1 1/2")	●		●	
65 × 55 (2 1/2" × 2")	●		●	
80 × 18 (3" × 1/2")			●	
80 × 20 (3" × 3/4")			●	
80 × 25 (3" × 1")			●	
80 × 35 (3" × 1 1/4")	●			
80 × 40 (3" × 1 1/2")	●		●	
80 × 55 (3" × 2")	●		●	
80 × 65 (3" × 2 1/2")	●		●	
100 × 20 (4" × 3/4")			●	
100 × 25 (4" × 1")			●	
100 × 40 (4" × 1 1/2")	●		●	
100 × 55 (4" × 2")	●		●	
100 × 65 (4" × 2 1/2")	●			
100 × 80 (4" × 3")	●		●	
150 × 80 (6" × 3")			●	
150 × 100 (6" × 4")			●	
* 200 × 100 (8" × 4")			●	

* ขนาด 200 มม. ขึ้นไป เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า (นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตเอง)

ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบประปา (งานรับแรงดัน)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1131-2535 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน"

* ชนิดผลิตจากท่อ (ข้อต่อทำมือ)



ข้อต่อตรง H
125-300 มม.
(5"-12")



ข้อต่อตรงลด H
125x80-300x250 มม.
(5"x3"-12"x10")



ข้อต่อตรงเกลียวใน H
125-250 มม.
(5"-10")



ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
35 - 80 มม.
(1 1/4" - 3")



ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
125-250 มม.
(5"-10")



ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2
18-200 มม.
(1/2"-8")



ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



ข้อโค้ง 45° H บาน 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



ข้อโค้ง 90° H บาน 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี H
35, 40, 125 มม.
(1 1/4", 1 1/2", 5")



** ท่อส้นหน้างานเรียบ H
80-400 มม.
(3"-16")



ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
125-300 มม.
(5"-12")



ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
125x80-250x200 มม.
(5"x3"-10"x8")



ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
18-300 มม.
(1/2"-12")



**ท่อส้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น H
25-300 มม.
(1"-12")



**ท่อส้นหน้างาน ES ช่วงสั้น H
25-400 มม.
(1"-16")

* เป็นสินค้าที่ดัดแปลงส่วนหน้า

** ขนาด 1" - 3" หน้างานเป็นพีวีซี, ขนาด 4" ขึ้นไปหน้างานเป็นเหล็กสัฟ

ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบระบายน้ำ (งานไม่รับแรงดัน)

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1410-2540 *มาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ*

ชนิดคัดจากเครื่องจักร (ข้อต่ออัด)

ขนาด (มม./นิ้ว)

		25 (1")	35 (1 1/4")	40 (1 1/2")	55 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")
	ข้อต่อตรงบาง		•	•	•	•	•	•	•	•			
* 	ข้องอ 45 องศา		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
* 	ข้องอ 90 องศา		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	สามทางบาง		•	•	•	•	•	•		•	•		
	สามทางว้ายบาง				•	•	•	•		•			
	สามทางทึว้ายบาง				•	•	•	•		•			
	สี่ทางทึว้ายบาง							•					
	ท่อส้นฝาปิดเกลียว							•					
	ข้อต่อกันซึม				•			•					
	ยูแตรฟ				•								
	ยูแตรฟ (มีช่องระบาย)				•								
	พีแตรฟ (มีช่องระบาย)				•								
	เอสแตรฟ (มีช่องระบาย)				•								
	แกนถ่านน้ำ	•											
	ฝาครอบบาง							•		•			

* ขนาด 250 มม. ขึ้นไป เป็นสินค้าราคาพิเศษ (นำเข้าจากต่างประเทศ และมีสีเทา)



ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบระบายน้ำ (งานไม่รับแรงดัน)

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ นอก. 1410-2540 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ"

ชนิดดัดจากเครื่องจักร (ข้อต่อดัด)

ขนาด (มม./นิ้ว)

							
	ข้อต่อตรง ลดบาง	สามทาง ลดบาง	สามทางวาง ลดบาง	สามทางทึบวาง ลดบาง	ข้อต่อสั้นลด	ข้อต่อสั้นลด เยื้องศูนย์	ข้ออออากาศ
40 x 35 (1 1/2" x 1 1/4")	●						
55 x 35 (2" x 1 1/4")	●	●				●	
55 x 40 (2" x 1 1/2")	●	●					
65 x 40 (2 1/2" x 1 1/2")	●		●	●			
65 x 55 (2 1/2" x 2")	●	●	●	●			
80 x 40 (3" x 1 1/2")	●	●	●	●			
80 x 55 (3" x 2")	●	●	●	●			
80 x 65 (3" x 2 1/2")	●	●	●	●			
100 x 25 (4"x1")							●
100 x 40 (4" x 1 1/2")	●		●	●			
100 x 55 (4" x 2")	●	●	●	●	●		
100 x 65 (4" x 2 1/2")	●	●	●	●			
100 x 80 (4" x 3")	●	●	●	●	●		
150 x 80 (6" x 3")			●	●			
150 x 100 (6" x 4")	●	●	●	●	●		



ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี สำหรับระบบระบายน้ำ (งานไม่รับแรงดัน)

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1410-2540 "มาตรฐานข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อในงานระบายน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และระบายอากาศ"

* ชนิดผลิตจากท่อ (ข้อต่อกำมือ)



W

ข้องอ 45° เชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



W

ข้องอ 90° เชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



W

สามทางเชื่อม
200-300 มม.
(8"-12")



W

สามทางลดเชื่อม
100x35-300x250 มม.
(4"x1 1/4"-12"x10")



W

สามทางวายเชื่อม
125-300 มม.
(5"-12")



W

สามทางวายลดเชื่อม
55x40-300x250 มม.
(2"x1 1/2"-12"x10")



W

สามทางทียวายเชื่อม
35-300 มม.
(1 1/4"-12")



W

สามทางทียวายลดเชื่อม
55x35-300x250 มม.
(2"x1 1/4"x12"x10")



H

ฝาครอบทำมือ
125-300 มม.
(5"-12")



W

ข้องออากาศลดเชื่อม
55x25-150x55 มม.
(2"x1"-6"x2")



W

สี่ทางเชื่อม
150-300 มม.
(6"-12")



W

สี่ทางวายเชื่อม
55-150 มม.
(2"-6")



W

สี่ทางวายลดเชื่อม
100x65-150x100 มม.
(4"x2 1/2"-6"x4")



W

สี่ทางทียวายเชื่อม
55-300 มม.
(2"-12")



W

สี่ทางทียวายลดเชื่อม
80x55-150x125 มม.
(3"x2"-6"x5")



H

หน้างานพีวีซี
35-300 มม.
(1 1/4"-12")



H

พีแตรฟ (มีช่องระบาย)
40-100 มม.
(1 1/2"-4")



H

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว
55-250 มม.
(2"-10")



W

ท่อสั้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
55-150 มม.
(2"-6")

* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า



“ท่อเอสซีจี” สืบค้าคุณภาพ ที่โครงการชั้นนำวางใจ



IVY RIVER PROJECT



PROPERTY PERFECT



THE ROOM



IVY RATCHADA



THE PANO

วิธีการต่อท่อพีวีซีด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี เอสซีจี



1. ตัดท่อให้ได้ขนาดและระยะตามต้องการ โดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ



2. ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบ ให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา



3. วัดระยะความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ



4. ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี เช็ดทำความสะอาดด้านในข้อต่อและปลายท่อให้ปราศจากคราบไขมัน ผุ่น และความชื้น



5. ทาน้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี ที่ผิวด้านในข้อต่อให้ทั่วก่อนแล้วจึงทาผิวด้านนอกของท่อ




6. สวมปลายท่อเข้ากับข้อต่อแล้วกดเข้าไปจนถึงเครื่องหมายที่ทำไว้จากนั้นกดท่อที่ต่อไว้อีก 15 วินาที



7. เช็ดน้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี ที่ล้นออกมาแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 10 นาที ก่อนเริ่มใช้งาน

ระบบประปา

Water supply System

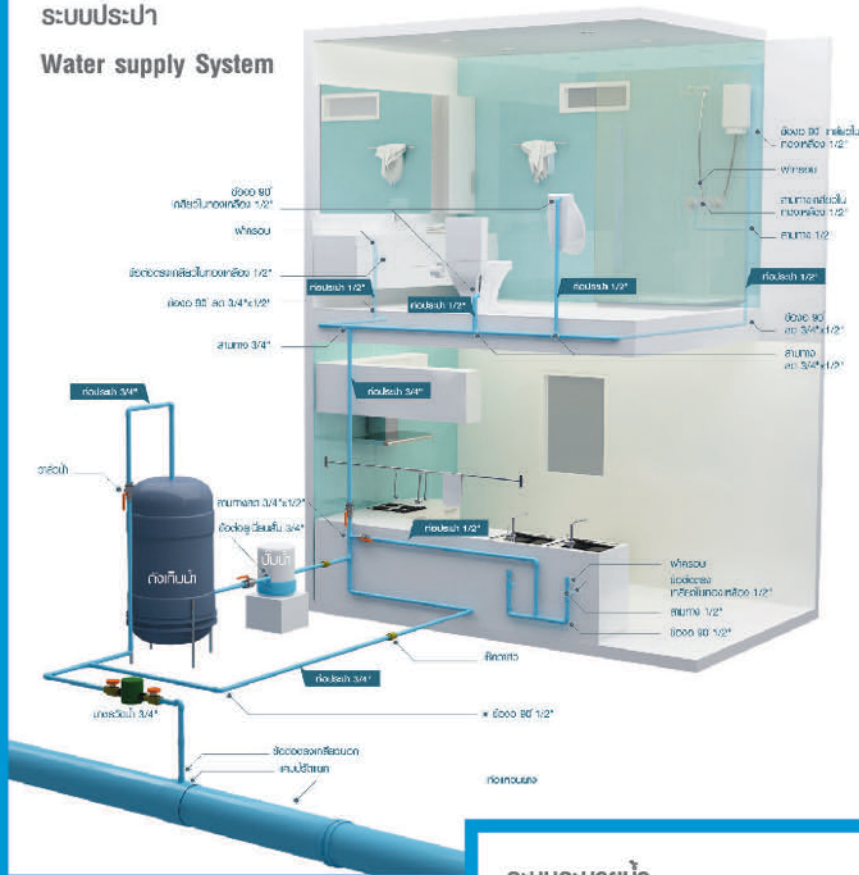

ระบบระบายน้ำ

Drainage System

